


INS-02

Napájecí výhybka pro koaxiální vedení

- Před obrácenou polaritou chráněno diodou
- Ochrana před zkratem
- Proudová ochrana
- Nízký průchozí (vložený) útlum



TECHNICKÁ SPECIFIKACE		INS-02
FREKVENČNÍ ROZSAH	MHZ	5... 900
POČET VSTUPŮ/VÝSTUPŮ		1/1
PRŮCHOZÍ ÚTLUM	dB	0,4
ÚTLUM ODRAZU	dB	≥15
ROZSAH DC NAPÁJENÍ	Volt	15... 20
MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ PROUD	A	2,0
PRŮMĚR NAPÁJECÍHO KONEKTORU JACK	mm	2,10
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT	°C	0... 40
ROZMĚRY	mm	57x59x27

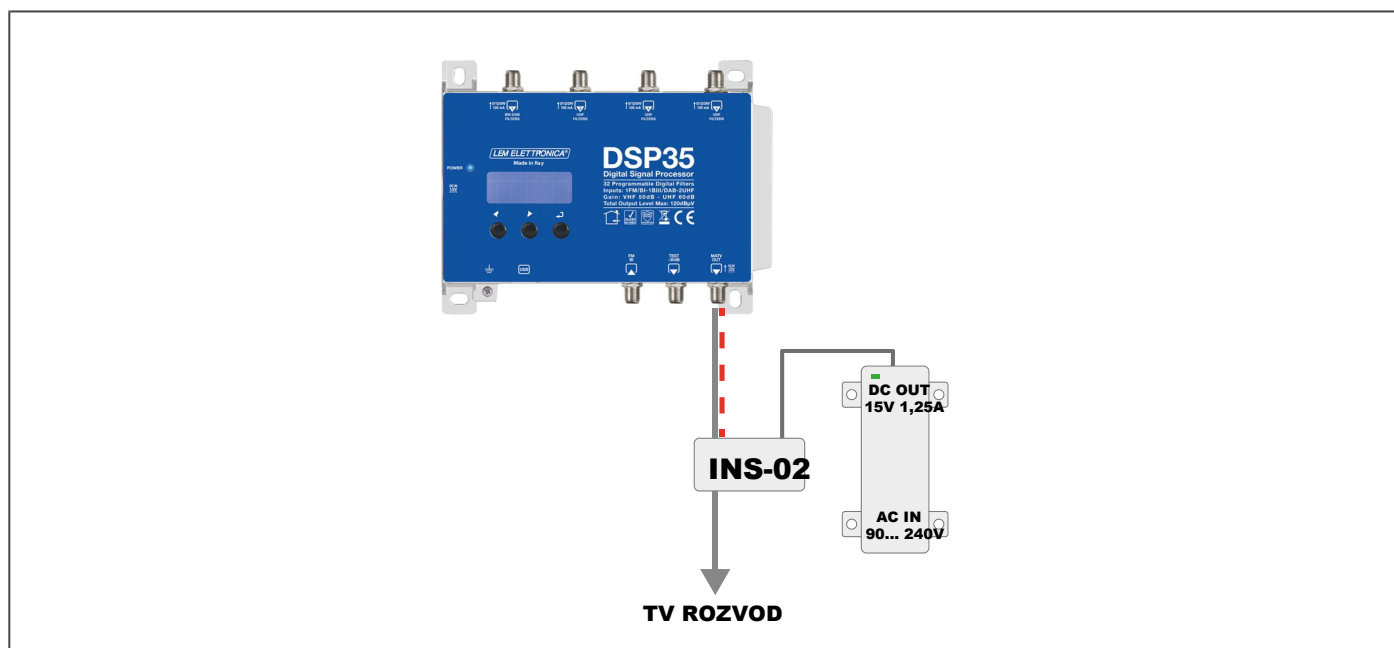

Příklad aplikace napájecí výhybky **INS-02** pro dálkové napájení programovatelného zesilovače DSP35 přes koaxiální kabel ze strany TV rozvodu.